



**330 - 345 Wp**

**AXITEC**  
high quality german solar brand

## AXIprotect X HC MT BLK

Hochleistungs-Solarmodul  
120-halbzellig, Glas/Glas, monokristallin

Die Pluspunkte:

- 15** Years 15 Jahre Herstellergarantie
- HC** Höchste Modulleistung durch Half-Cut-Technologie und ausgewählte Materialien
- PID less** PID-reduziert durch Glas/Glas-Technologie
- + Wp** Garantierte positive Leistungstoleranz von 0-5 Wp durch Einzelvermessung
- 100%** 100% visuelle Elektrolumineszenz-Prüfung in der Produktion
- Frame** Hohe Stabilität durch innovatives Rahmendesign
- IP 68** Hochwertige Anschlussdose und Steckersysteme

**Exklusive lineare AXITEC Höchstleistungs-Garantie!**

- 15 Jahre Herstellergarantie auf 90% der Nennleistung
- 30 Jahre Herstellergarantie auf 82,5% der Nennleistung

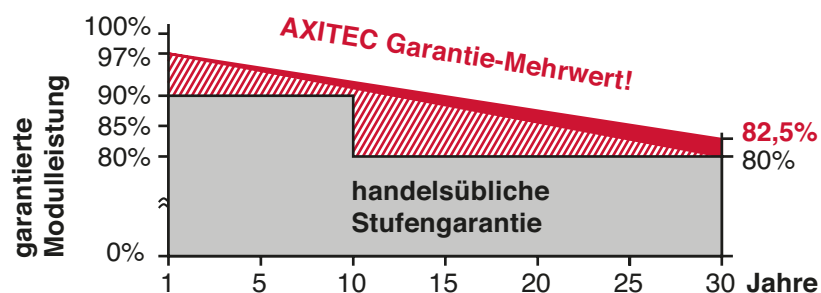


Abb. ähnlich 120MTDE210414A

## AXIprotect X HC MT BLK 330 - 345 Wp

**Elektrische Daten** (bei Standard-Testbedingungen (STC) Einstrahlung 1000 Watt/m<sup>2</sup> mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25°C)

Typ	Nennleistung P <sub>mpp</sub>	Nennspannung U <sub>mpp</sub>	Nennstrom I <sub>mpp</sub>	Kurzschlussstrom I <sub>sc</sub>	Leerlaufspannung U <sub>oc</sub>	Modul Wirkungsgrad
AC-330MG/120V	330 Wp	33,74 V	9,79 A	10,25 A	40,49 V	19,21 %
AC-335MG/120V	335 Wp	33,98 V	9,87 A	10,31 A	40,65 V	19,50 %
AC-340MG/120V	340 Wp	34,19 V	9,96 A	10,39 A	40,82 V	19,79 %
AC-345MG/120V	345 Wp	34,45 V	10,02 A	10,47 A	40,98 V	20,09 %

### Aufbau

Vorderseite	2,0 mm gehärtetes, reflexarmes Weißglas
Rückseite	2,0 mm gehärtetes, reflexarmes Weißglas
Zellen	120 monokristalline Hochleistungszellen
Folie	Verbundfolie (transparent)
Rahmen	30 mm schwarzer Aluminiumrahmen

### Mechanische Daten


L x B x H	1704 x 1008 x 30 mm
Gewicht	22,5 kg mit Rahmen

### Mechanische Belastbarkeit

Bemessungslast (Druck/Sog)	3600 Pa / 1600 Pa
Prüflast (Druck/Sog)	5400 Pa / 2400 Pa

### Anschluß

Anschlussdose	Schutzklasse IP68
Leitung	ca. 1,1 m, 4 mm <sup>2</sup>
Stecksystem	Stecker/Buchse IP68, Stäubli EVO2 / EVO2 steckbar

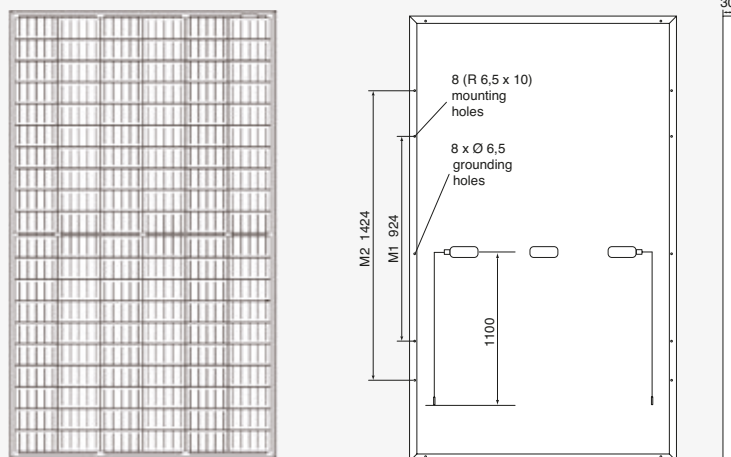

Alle Maße in mm

### Grenzwerte

Systemspannung	1500 VDC
NOCT (nominal operating cell temperature)*	45°C +/-2K
Rückwärtsbestromung IR	20,0 A

Zulässige Betriebstemperatur -40°C bis +85°C

(Es dürfen keine ext. Spannungen größer U<sub>oc</sub> am Modul angelegt werden)

\*NOCT, Bestrahlungsstärke 800 W/m<sup>2</sup>; AM 1,5; Windgeschwindigkeit 1 m/sec; Temperatur 20°C

### Temperaturkoeffizienten

Spannung U <sub>oc</sub>	-0,29 %/K
Strom I <sub>sc</sub>	0,04 %/K
Leistung P <sub>mpp</sub>	-0,39 %/K

### Schwachlicht (Beispiel AC-345MG/120V)

I-U Kennlinie	Strom	Spannung
200 W/m <sup>2</sup>	2,05 A	33,15 V
400 W/m <sup>2</sup>	4,13 A	33,60 V
600 W/m <sup>2</sup>	6,18 A	33,78 V
800 W/m <sup>2</sup>	8,17 A	34,06 V
1000 W/m <sup>2</sup>	10,02 A	34,45 V

### Verpackung

Anzahl der Module pro Palette	35 Stck.
Anzahl der Module pro HC-Container	910 Stck.